

**Combined radiator and clothes drier.****Publication number:** EP0366579**Publication date:** 1990-05-02**Inventor:** BRONNER JEAN-PIERRE**Applicant:** NUSSBAUM & CIE SA R (FR)**Classification:**

**- international:** *D06F58/16; F16L13/14; F16L25/06; F28F9/04; F28F9/10; D06F58/16; F16L13/14; F16L25/00; F28F9/04; (IPC1-7): D06F58/16; F16L13/14; F16L25/00; F28F9/04; F28F9/10*

**- european:** D06F58/16; F16L13/14; F16L25/06B; F28F9/04; F28F9/10

**Application number:** EP19890440114 19891020**Priority number(s):** FR19880014088 19881021**Also published as**FR263822  
EP036657**Cited documents:**FR213086  
GB104299  
FR128458  
GB666863  
US138999  
more >>**Report a data error****Abstract of EP0366579**

The present invention relates to a combined radiator and clothes drier, characterised in that it is supplied with any heat-exchange fluid, and in that it consists essentially of tubes (1) made of brass or other materials compatible with any heat-exchange fluid, which can be of various colours and which, after being decorated, are mounted without welding between hollow longitudinal members (2) made of brass or other materials compatible with any heat-exchange fluid.

12

# DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

21 Numéro de dépôt: 89440114.0

51 Int. Cl.<sup>5</sup>: **D06F 58/16** , **F28F 9/10** ,  
**F28F 9/04** , **F16L 13/14** ,  
**F16L 25/00**

22 Date de dépôt: 20.10.89

30 Priorité: 21.10.88 FR 8814088

43 Date de publication de la demande:  
 02.05.90 Bulletin 90/18

84 Etats contractants désignés:  
**AT BE CH DE ES GB GR IT LI LU NL SE**


71 Demandeur: **R. NUSSBAUM & CIE, S.A.**  
**5, rue Lafayette**  
**F-67100 Strasbourg(FR)**

72 Inventeur: **Bronner, Jean-Pierre**  
**4, Rue des Bleuets Nordhouse**  
**F-67150 Erstein(FR)**

74 Mandataire: **Nuss, Pierre et al**  
**10, rue Jacques Kablé**  
**F-67000 Strasbourg(FR)**

54 **Radiateur chauffe-linge.**

57 La présente invention concerne un radiateur chauffe-linge caractérisé en ce qu'il est alimenté en tout fluide caloporteur et en ce qu'il est essentiellement constitué par des tubes en laiton (1), ou autres matériaux compatibles avec tout fluide caloporteur, pouvant être de teintes variées, montés sans soudures, après décoration, entre des longerons creux en laiton (2) ou autres matériaux compatibles avec tout fluide caloporteur.

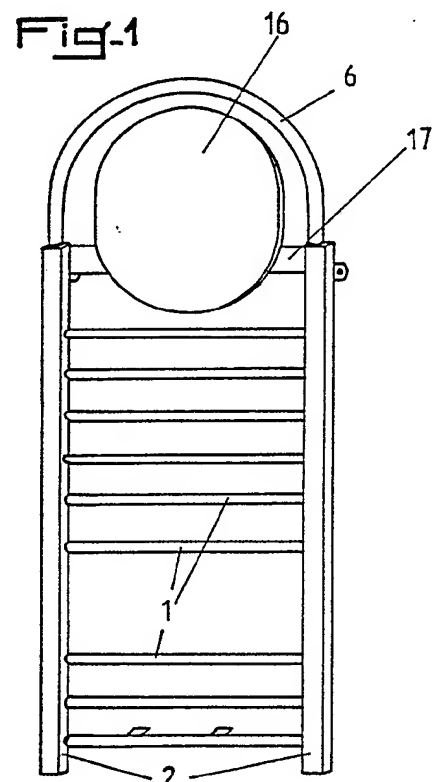

**EP 0 366 579 A1**

### Radiateur chauffe-linge

La présente invention concerne le domaine des équipements domestiques, en particulier des équipements de salles d'eau ou de bain, notamment des éléments de chauffage équipant ces dernières, et a pour objet un radiateur chauffe-linge.

Jusqu'à une période récente, les salles d'eau ou de bain étaient généralement équipées d'un radiateur de confort destiné à maintenir ces salles à une température agréable pour une personne sortant d'un bain ou d'une douche.

Ces radiateurs n'étaient pas destinés à un chauffage éventuel des serviettes utilisées ensuite ou du linge de corps. Ces serviettes ou le linge de corps pouvaient être chauffés par disposition au-dessus desdits radiateurs ou par accrochage devant ces derniers au moyen d'éléments accessoires de suspension du type sèche-linge accrochés devant ou sur lesdits radiateurs.

Pour obvier à ces inconvénients, il a été proposé différents types de radiateurs électriques à bain d'huile ou de radiateurs à circulation d'eau présentant une constitution générale d'échelle et permettant un accrochage sur les barreaux de ladite échelle des serviettes ou du linge à chauffer.

Dans le cas d'utilisation de radiateurs à circulation d'eau, ces derniers sont, cependant, généralement constitués en tubes de fer soudés entre eux et ne peuvent donc pas être raccordés à une installation d'eau chaude sanitaire. Le défaut d'un tel raccordement présente l'inconvénient de nécessiter un fonctionnement continu dudit radiateur pour disposer de la chaleur nécessaire au chauffage du linge concerné, ceci même en plein été. Un tel chauffage est réalisé, soit par un branchement d'un circuit spécifique de chauffage des salles d'eau, totalement indépendant du circuit de chauffage, ce qui entraîne un coût supplémentaire d'installation, soit par un fonctionnement continu de l'ensemble de l'installation de chauffage, les radiateurs dont le fonctionnement est inutile étant alors mis hors circuit individuellement.

En outre, la réalisation de radiateurs en tubes de fer entraîne des problèmes d'état de surfaces desdits radiateurs, en particulier au niveau des soudures, ne permettant pas l'obtention, après traitement galvanique, d'oxydation ou revêtement par peinture ou par résine, de finis acceptables du point de vue de l'esthétique.

La présente invention a pour but de pallier ces inconvénients.

Elle a, en effet, pour objet, un radiateur chauffe-linge caractérisé en ce qu'il est alimenté en tout fluide caloporteur et en ce qu'il est essentiellement constitué par des tubes en laiton, ou autres matériaux compatibles avec tout fluide caloporteur,

montés sans soudure entre des longerons creux en laiton ou autres matériaux compatibles avec tout fluide caloporteur.

L'invention sera mieux comprise grâce à la description ci-après, qui se rapporte à un mode de réalisation préféré, donné à titre d'exemple non limitatif, et expliqué avec référence au dessin schématique annexé, dans lequel :

la figure 1 est une vue en perspective d'un radiateur chauffe-linge conforme à l'invention, et

la figure 2 est une vue partielle en coupe, à plus grande échelle, représentant l'assemblage entre les tubes et les longerons ainsi que, dans une représentation décalée en rotation par rapport à l'axe horizontal ou vertical.

Conformément à l'invention, et comme le montrent les figures 1 et 2 du dessin annexé, le radiateur chauffe-linge est caractérisé en ce qu'il est alimenté en tout fluide caloporteur et en ce qu'il est essentiellement constitué par des tubes en laiton 1, ou autres matériaux compatibles avec tout fluide caloporteur, montés sans soudure entre des longerons creux en laiton 2 ou autres matériaux compatibles avec tout fluide caloporteur.

Les longerons 2 sont avantageusement des tubes fermés à leurs extrémités par des bouchons, simple 3 ou de raccordement 4 muni d'une douille 5 de montage d'un autre tube de chauffage 6, et sont pourvus sur leur face ou sur leur génératrice opposée, de douilles 7 de montage par emmanchement des tubes en laiton 1 ou autres, des éléments de support 8 pour une fixation murale étant également montés sur les longerons 2 sur leur face ou leur génératrice tournée vers le mur.

Le départ et l'arrivée de fluide caloporteur du radiateur conforme à l'invention sont réalisés par l'intermédiaire de pièces 9 rapportées sur un perçage de deux tubes 1 ou des deux longerons 2 et soudées sur ces derniers, ces pièces 9 étant munies chacune d'un ensemble 10 de raccordement sur une conduite d'eau chaude sanitaire ou tout autre fluide caloporteur.

Les douilles 5 et 7 sont avantageusement fixées chacune par vissage d'une portion filetée de diamètre réduit 5', 7' dans un taraudage correspondant des bouchons 4 ou des longerons 2, avec interposition d'un joint torique 11, ce vissage étant complété par un collage.

Les douilles 5 et 7 présentent sur leur partie en saillie des bouchons 4 ou des longerons 2, des gorges parallèles 12 permettant, d'une part, le logement de joints toriques 13 d'étanchéité entre les tubes 6 ou 1 et les douilles 5 ou 7 et, d'autre part, un serrage desdits tubes 6 ou 1 sur lesdites douilles par réalisation d'un emboutissage 14 au niveau

d'une gorge 12 ou par introduction d'une tige filetée 15, traversant le tube 6 ou les tubes 1, dans une gorge 12. Les emboutissages 14 ou les tiges filetées 15 permettent d'assurer le montage à emmanchement serré des tubes 6 ou 1 sur les douilles 5 ou 7 contre une désolidarisation sous l'effet de la pression de l'eau dans le radiateur.

Les tiges filetées 15 de maintien du ou des tubes 6 sur les douilles 5 sont destinées à la fixation d'éléments annexes 16, tels que miroir ou grille sèche-linge, etc..., au moyen de pattes 17, serrés par des boutons 18 (figures 1 et 2) ou autres dispositifs de fixation.

Les éléments de support 8 pour une fixation murale sont avantageusement constitués sous forme d'un élément cylindrique muni d'une portion filetée de moindre section 8' vissée, avec interposition d'un joint torique 19, dans un perçage taraudé correspondant du longeron 2, cet assemblage par vissage étant bloqué par collage, et pourvu à son extrémité libre d'un perçage borgne 20 de réception d'un insert 21 fixé sur une vis d'ancrage 22 et solidarisé avec l'élément 8 par l'intermédiaire d'une vis pointeau 23 coopérant avec une rainure circulaire 24 dudit insert 21 (figure 2).

Le tube 6 peut avantageusement être cintré afin de relier les extrémités des longerons 2 par emmanchement sur les douilles 5 correspondantes.

Les longerons 2 peuvent présenter une section quelconque et être de longueur variable en fonction des besoins de chauffage ou de l'encombrement maximum possible. De même, les tubes 1, qui sont généralement de section ronde, peuvent présenter des formes et des longueurs variables.

Les tubes 1 peuvent recevoir toute forme de décoration, par exemple par traitement galvanique sous forme d'un revêtement de chrome, de nickel brillant, de vermeil, d'or, etc..., par traitement d'oxydation pour l'obtention d'un aspect vieux bronze, nickel mat, etc..., par un revêtement de résine époxy ou encore par un revêtement de peinture. Des tubes 1 de décoration différente peuvent être combinés pour la réalisation d'un même radiateur chauffe-linge, leur montage définitif sur les longerons 2 étant effectué après décoration des tubes.

Selon une caractéristique de l'invention, les pièces constitutives du radiateur sont assemblées après traitement de surface.

Conformément à une autre caractéristique de l'invention, les pièces constitutives du radiateur peuvent être des pièces ayant subi des traitements différents ou présentant des couleurs différentes.

Les éléments constitutifs du radiateur conforme à l'invention peuvent être facilement traités, en particulier concernant leur état de surface, du fait qu'ils se présentent indépendamment les uns des autres.

Grâce à l'invention, il est possible de réaliser des radiateurs chauffe-linge présentant une très grande variété de décor des tubes et des longerons et une grande flexibilité dimensionnelle.

De tels radiateurs sont utilisables aussi bien dans des salles d'eau que dans toutes autres pièces d'une habitation ou dans des locaux professionnels, publics, sportifs et autres, du fait que leurs éléments constitutifs sont assemblés après décoration de surface.

Bien entendu, l'invention n'est pas limitée au mode de réalisation décrit et représenté au dessin annexé. Des modifications restent possibles, notamment du point de vue de la constitution des divers éléments ou par substitution d'équivalents techniques, sans sortir pour autant du domaine de protection de l'invention.

## Revendications

1. Radiateur chauffe-linge caractérisé en ce qu'il est alimenté en tout fluide caloporteur et en ce qu'il est essentiellement constitué par des tubes en laiton (1), ou autres matériaux compatibles avec tout fluide caloporteur, montés sans soudure entre des longerons creux en laiton (2) ou autres matériaux compatibles avec tout fluide caloporteur.

2. Radiateur, suivant la revendication 1, caractérisé en ce que les longerons (2) sont avantageusement des tubes fermés à leurs extrémités par des bouchons, simple (3) ou de raccordement (4) muni d'une douille (5) de montage d'un autre tube de chauffage (6), et sont pourvus sur leur face ou sur leur génératrice opposée, de douilles (7) de montage par emmanchement des tubes en laiton (1) ou autres, des éléments de support (8) pour une fixation murale étant également montés sur les longerons (2) sur leur face ou leur génératrice tournée vers le mur.

3. Radiateur, suivant l'une quelconque des revendications 1 et 2, caractérisé en ce que le départ et l'arrivée de fluide caloporteur sont réalisés par l'intermédiaire de pièces (9) rapportées sur un perçage de deux tubes (1) ou des deux longerons (2) et soudées sur ces derniers, ces pièces (9) étant munies chacune d'un ensemble (10) de raccordement sur une conduite d'eau chaude sanitaire ou tout autre fluide caloporteur.

4. Radiateur, suivant la revendication 2, caractérisé en ce que les douilles (5) et (7) sont avantageusement fixées chacune par vissage d'une portion filetée de diamètre réduit (5', 7') dans un taraudage correspondant des bouchons (4) ou des longerons (2), avec interposition d'un joint torique (11), ce vissage étant complété par un collage.

5. Radiateur, suivant l'une quelconque des revendications 2 et 4, caractérisé en ce que les

douilles (5 et 7) présentent, sur leur partie en saillie, des bouchons (4) ou des longerons (2), des gorges parallèles (12) permettant, d'une part, le logement de joints toriques (13) d'étanchéité entre les tubes (6 ou 1) et les douilles (5 ou 7) et, d'autre part, un serrage desdits tubes (6 ou 1) sur lesdites douilles par réalisation d'un emboutissage (14) au niveau d'une gorge (12) ou par introduction d'une tige filetée (15), traversant le tube (6) ou les tubes (1), dans une gorge (12).

6. Radiateur, suivant la revendication 5, caractérisé en ce que les tiges filetées (15) de maintien du ou des tubes (6) sur les douilles (5) sont destinées à la fixation d'éléments annexes (16), tels que miroir ou grille sèche-linge, etc..., au moyen de pattes (17), serrés par des boutons (18) ou autres dispositifs de fixation.

7. Radiateur, suivant la revendication 1, caractérisé en ce que les éléments de support (8) pour une fixation murale sont avantageusement constitués sous forme d'un élément cylindrique muni d'une portion filetée de moindre section (8') vissée, avec interposition d'un joint torique (19), dans un perçage taraudé correspondant du longeron (2), cet assemblage par vissage étant bloqué par collage, et pourvu à son extrémité libre d'un perçage borgne (20) de réception d'un insert (21) fixé sur une vis d'ancrage (22) et solidarisé avec l'élément (8) par l'intermédiaire d'une vis pointeau (23) coopérant avec une rainure circulaire (24) dudit insert (21).

8. Radiateur, suivant la revendication 2, caractérisé en ce que le tube (6) est avantageusement cintré afin de relier les extrémités des longerons (2) par emmanchement sur les douilles (5) correspondantes.


9. Radiateur, suivant la revendication 1, caractérisé en ce que ses pièces constitutives sont assemblées, après traitement de surface.

10. Radiateur, suivant l'une quelconque des revendications 1 et 9, caractérisé en ce que ses pièces constitutives présentent des traitements de surface différents ou des couleurs différentes.


45

50

55

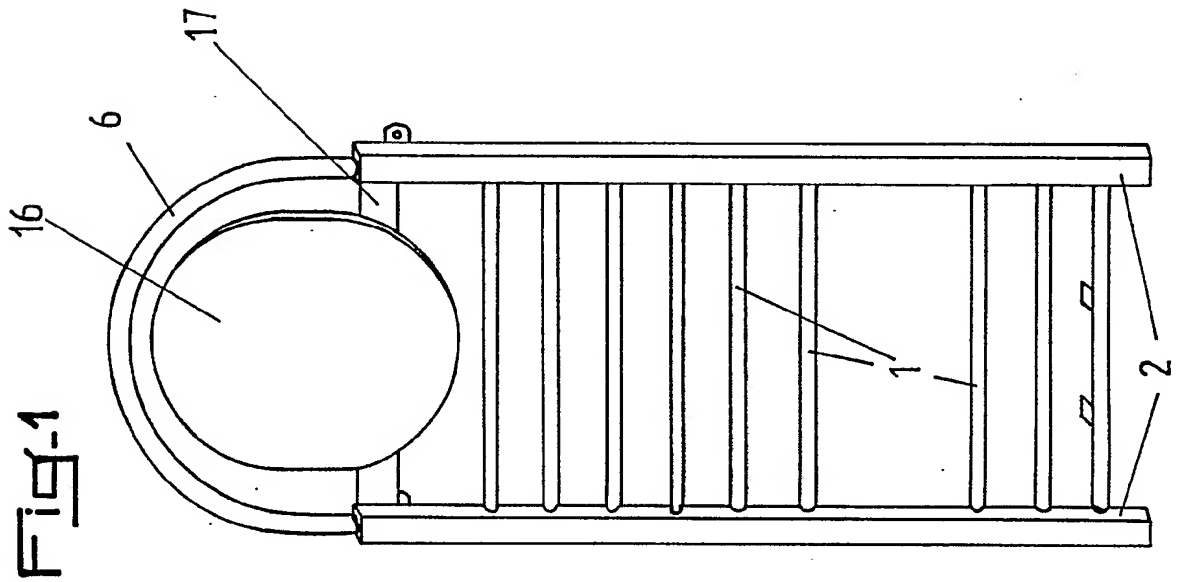

**Fig-2**

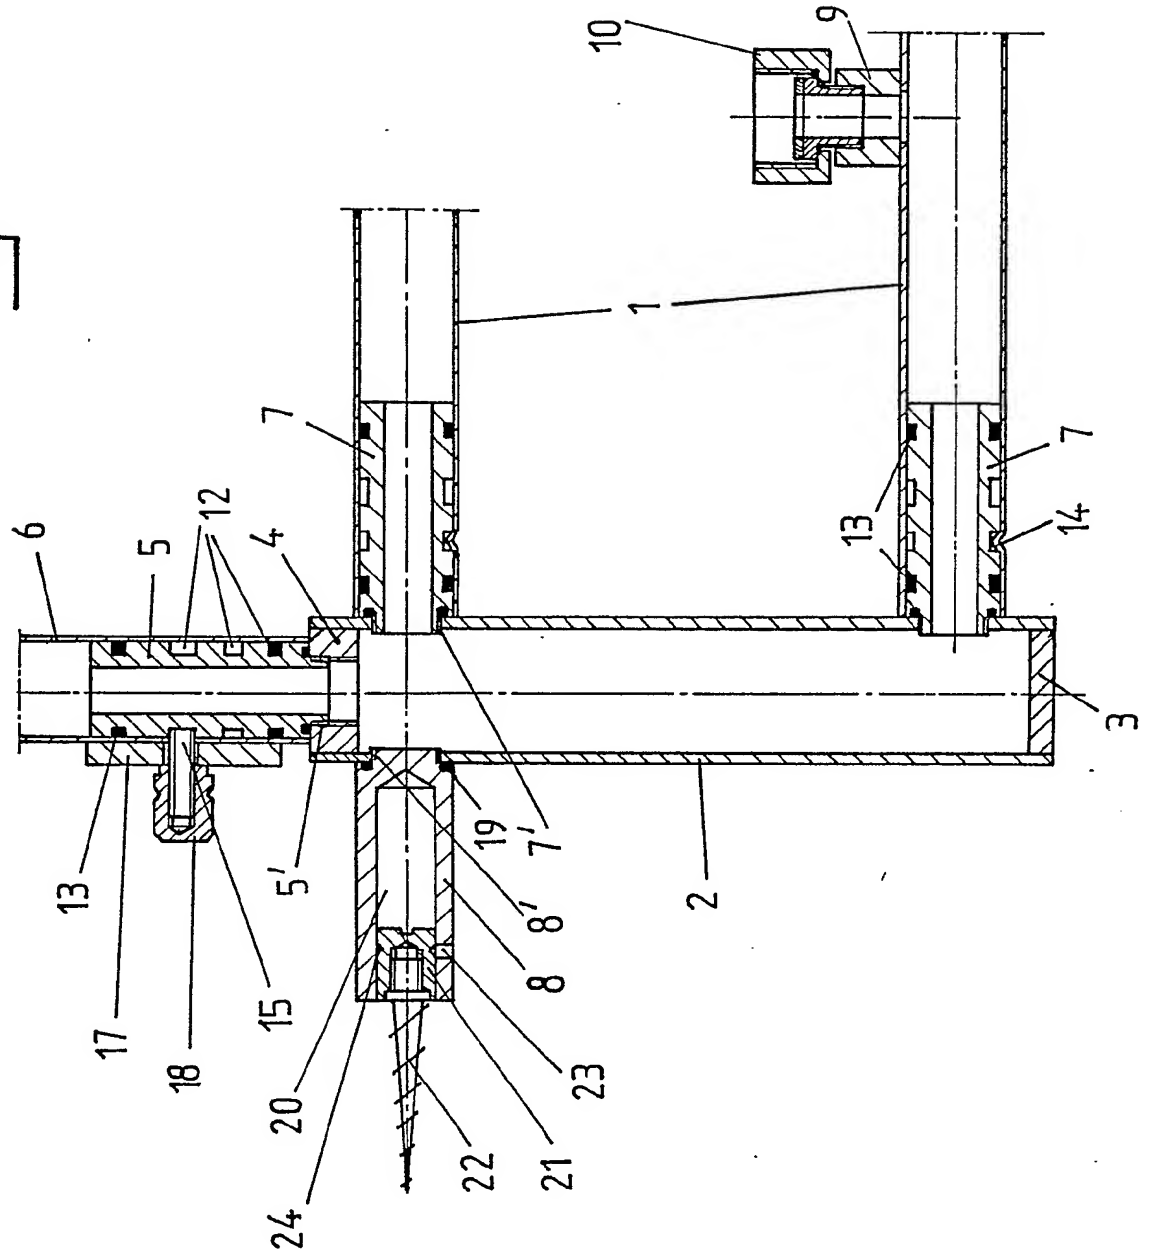



DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int. Cl.5)
A	FR-A-2130864 (J.-L. MARCASSOLI) * page 2, ligne 31 - page 5, ligne 8 * * figures * ---	1-3, 7-10	D06F58/16 F28F9/10 F28F9/04 F16L13/14 F16L25/00
A	GB-A-1042996 (ASHFORD COATES LIMITED) ---		
A	FR-A-1284588 (B. DUCOS DE LA HAILLE) ---		
A	GB-A-666863 (RADIANT-HEATING LIMITED) ---		
A	US-A-1389997 (S. W. SEDGWICK) * page 1, lignes 74 - 83 * * page 2, lignes 6 - 12 * * figures 1-4 * ---	4	
A	FR-A-1258044 (LUMMUS NEDERLAND N.V.) * résumé ; figures * ---	4	
A	US-A-3689112 (D. T. SLATOR ET AL.) * revendications 1-6; figures * ---	5	
A	US-A-2455180 (F. J. KENNEDY) * revendications 1, 2; figures 1, 2, 5-8 * ---	4, 5	DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int. Cl.5)
A	US-A-3781040 (J. A. LASKO ET AL.) * colonne 2, ligne 21 - colonne 3, ligne 23; figures * ---	4, 5	D06F A47K F28F F16L
A	DE-A-3508106 (ALFA-LAVAL AGRAR GMBH) * page 11, alinéa 1 - page 12, alinéa 1; figure 3 * ---	4, 5	
A	CH-A-621622 (SOCIETE GENERALE POUR L'INDUSTRIE) * page 2, colonne de gauche, ligne 56 - colonne de droite, ligne 51; figures * -----	4	
Le présent rapport a été établi pour toutes les revendications			
Lieu de la recherche LA HAYE		Date d'achèvement de la recherche 08 FEVRIER 1990	Examineur BOURSEAU A.M.
CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES			
X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire		T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons ..... & : membre de la même famille, document correspondant	